



WEICON Solutions

船舶設備



輸入元 ウェスタン通商株式会社

V 1.18



プラスチックメタル

WEICONのプラスチックメタルは主剤のエポキシ樹脂と硬化剤を混ぜて使用する修理用ペーストです。あらゆる材料に対し費用効果と耐久性のある補修・コーティングが可能です。



WEICON A

スチール含有ペーストです。金属の腐食による損傷、亀裂等の補修に適しています。DNV-GL（ドイツノルウェー船級協会）、イタリアARINA社認証品です。



WEICON	ISSA	IMPA	
10000005	75.509.01	81 29 01	0,5 kg ✓
10000020	75.509.02	81 29 02	2,0 kg ✓

WEICON SF

スチール含有ペーストです。パイプラインの水漏れ補修、アンカー等固定具製造に適しています。DNV-GL（ドイツノルウェー船級協会）、イタリアARINA社認証品です。



WEICON	ISSA	IMPA	
10250005	75.509.13	81 29 31	0,5 kg ✓
10250020	75.509.14	81 29 32	2,0 kg ✓

WEICON UW

鉱物含有ペーストです。水中で優れた接着性を発揮します。水中や湿った表面、濡れた表面でも硬化します。

WEICON	ISSA	IMPA	
10440005	75.509.24	81 29 35	0,5 kg ✓
10440020	75.509.25	81 29 36	2,0 kg ✓

WEICON BR

青銅含有ペーストです。プロペラ等のブロンズ製部品の修理、復元に適しています。イタリアARINA社認証品です。



WEICON	ISSA	IMPA	
10420005	75.509.05	81 29 10	0,5 kg ✓
10420020	75.509.06	81 29 11	2,0 kg ✓

WEICON TI

チタン含有ペーストです。ポンプ、バルブ、シャフト、プロペラ等、耐圧性と耐薬品性が重要な修理に適しています。耐熱温度は200°C（短時間なら260°C）です。イタリアARINA社認証品です。



WEICON	ISSA	IMPA	
10430005	75.509.22	81 29 45	0,5 kg ✓
10430020	75.509.23	81 29 46	2,0 kg ✓



プロペラの修理に



水門の修理に

ウレタン80パテ

耐衝撃性、耐摩耗性に優れたウレタンパテです。室温で硬化し強靱なゴム状になります。-60°Cでもゴムの柔軟性を維持します。ショアA硬度は80です。ゴム部品やコンベヤーベルト、ゴムローラーの修理、インペラー等の摩耗保護に適しています。金属、コンクリート、木材、ガラス繊維など様々な素材に接着します。ショアA硬度45、60、85の用意もございます。

WEICON	ISSA	IMPA	
10518005	75.509.42	81 29 63	0,5 kg ✓



船舶設備

WEICON CBC エポキシ樹脂

表面を水平に保つことが困難な隙間へ樹脂充填や埋め戻し用のアルミニウム含有エポキシ樹脂です。

セルフレベルング（自己水平性）により流し込むだけで凹凸のない滑らかな表面に仕上がります。スチールやコンクリートなど基礎プレートにしっかり接着します。耐薬品性、耐振動性、耐熱性に優れています。アメリカ船級協会認証品です。



European Exhibition Award for creativity and innovation



WEICON	ISSA	IMPA	
10110030	75.510.01	81 29 55	3 kg ✓
10110110	-	81 29 56	10 kg ✓

リペアスティック

切ってこねるだけで使用できます。
小さな隙間の修理に最適な簡単な補修用パテです。




アクア



セラミック含有です。湿っている表面や濡れた表面、水中での修理に最適です。ガソリンや水のタンク、ラジエーターの亀裂・液漏れ修理に最適です。イタリアRINA社認証品です。

WEICON	ISSA	IMPA	
10531057	75.530.02	81 29 23	57 g ✓
10531115	75.530.03	81 29 24	115 g ✓


スチール



あらゆる金属や機械部品の亀裂、穴、漏れのシールに適しています。NSF飲料水証明ANSI規格61に準拠しています。イタリアRINA社認証品です。

WEICON	ISSA	IMPA	
10533057	75.530.15	81 29 25	57 g ✓
10533115	75.530.01	81 29 26	115 g ✓

カップー（銅）



銅含有です。パイプ、継手、タンク、給湯器など湿った表面の亀裂や漏れを迅速に修復します。NSF飲料水証明ANSI規格61に準拠しています。イタリアRINA社認証品です。

WEICON	ISSA	IMPA	
10530057	75.530.04	81 29 75	57 g ✓
10530115	75.530.05	81 29 76	115 g ✓

エポキシ樹脂パテ

主剤・硬化剤混合タイプの粘着性補修用パテです。混合比は1:1 耐熱温度は200°Cです。硬化後は機械加工や上塗り塗装が可能です。金属、木材、ガラス、ゴム、セラミック、コンクリート等ほとんどの素材に接着します。ガソリン、オイル、塩水、酸、アルカリに耐性があります。



WEICON	ISSA	IMPA	
10500100	75.509.37	81 29 52	0,1 kg ✓
10500400	75.509.38	81 29 53	0,4 kg ✓
10500800	75.509.39	81 29 54	0,8 kg ✓



ケーシングの修理に





WEICONLOCK® – 嫌気性接着剤 & シール剤

継手やボルト等のネジやパイプアッセンブリ等の円筒形状の固定、保持、シールするための接着剤です。
耐振動性、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性を兼ね備えています。
飲料水設備にも使用可能な公衆衛生規格を取得しています。



AN 302-43

ネジの固定用、飲料水道用です。ドイツ水道ガス産業協会、ドイツ衛生研究所認証品です。



粘度：高 強度：中
一般工具で分解可能

WEICON	ISSA	IMPA	
30243150	75.628.04	81 29 13	50 ml ✓

AN 302-70

ネジやスタッドボルトの固定用、飲料水道用です。ドイツ水道ガス産業協会、ドイツ衛生研究所認証品です。



粘度：中 強度：高
工具で分解しづらい

WEICON	ISSA	IMPA	
30270150	75.628.08	81 29 16	50 ml ✓

AN 305-77

ネジのシール用、飲料水道用です。ドイツ水道ガス産業協会、ドイツ衛生研究所、NSF P1グレード他認証品です。



粘度：高 強度：中
一般工具で分解可能



WEICON	ISSA	IMPA	
30577150	75.628.13	81 52 14	50 ml ✓

BAM (食品向け微生物分析試験) テスト済み。

AN 305-42

油圧、空気圧のシール用です。ドイツ水道ガス産業協会認証品です。



粘度：中 強度：中
一般工具で分解可能

WEICON	ISSA	IMPA	
30542150	75.628.11	81 29 19	50 ml ✓



AN 305-72

PTFE (テフロン) によるパイプやフランジのシール用、飲料水道用です。ドイツ水道ガス産業協会、ドイツ衛生研究所認証品です。



粘度：高 強度：中
一般工具で分解可能

WEICON	ISSA	IMPA	
30572150	75.628.34	81 52 10	50 ml ✓

AN 306-48

パイプなど円筒形状のアッセンブリ用です。耐熱温度は-60~175°Cです。ドイツ衛生研究所認証品です。



粘度：中 強度：高
工具で分解しづらい

WEICON	ISSA	IMPA	
30648150	-	-	50 ml ✓

BAM (食品向け微生物分析試験) テスト済み。

Plast-o-Seal®

フランジ、ギアボックス、ケーシング等のガスケットの性能を向上させるシール剤です。経年劣化に強くジョイントの分解も簡単です。溶剤、シリコンを含まず、液垂れもしません。燃料、鉱油、水、不凍液、フルオロカーボンやメタノールなど冷媒への優れた耐性があります。

WEICON	ISSA	IMPA	
30000090	75.628.41	81 52 31	90 g ✓ Tube
30000230	-	-	230 g ✓ Press Pack



ねじ封止コード DF175

PTFE (テフロン) 100%の特許取得済みシールコードです。金属、プラスチックのネジを長期間に渡り安全にシールします。雄ネジの谷部分に巻き付ければ、ねじ込んだ時に最適な厚さのPTFE層を形成します。

ほぼすべての化学薬品、強力な溶剤、腐食剤、酸に優れた耐性があります。

不燃性でシリコンフリー、ULテスト済みですので安心してご使用頂けます。耐熱温度は-200°C~240°Cです。

ドイツ水道ガス産業協会認証品。

イギリス水規制諮問企画認証品。

オランダKiwa社ガス製品品質保証済み。

BAM (食品向け微生物分析試験) テスト済み。

WEICON	ISSA	IMPA	
30010175	75.628.40	-	175 m ✓



船舶設備



シアノアクリレート接着剤

溶剤を含まない瞬間接着剤です。
 金属、ガラス、木材、プラスチック、セラミック、革、ゴム等あらゆる材料を数秒で接着します。

VA 8312

固形ゴム、発泡ゴム、エラストマー等様々なゴム材料の接着に適しています。コンタクトフィラー（別売り）と合わせて使用すると、亀裂や穴を充填及び瞬間硬化できます。ISEGA社（食品接触安全基準）、LFGB（ドイツ食品衛生管理法検査安全基準）認証品です。

WEICON	ISSA	IMPA	
12200030	75.629.05	81 52 42	30 g ✓



○リングの接着に

VA 100

金属、ゴム、プラスチック、ガラス、革、セラミックに使用できる汎用接着剤です。ISEGA社（食品接触安全基準）、LFGB（ドイツ食品衛生管理法検査安全基準）認証品です。

WEICON	ISSA	IMPA	
12050030	75.629.02	81 29 28	30 g ✓



VM 20

金属の接合に適した低粘度の接着剤です。

WEICON	ISSA	IMPA	
12300030	-	-	30 g ✓



VM 120

金属の接合に適した中粘度の接着剤です。短時間であれば接着対象物の位置修正が可能です。

WEICON	ISSA	IMPA	
12350030	-	-	30 g ✓





弾性接着剤&シール剤

弾性接着剤&シール剤は、現在多くの工業製品生産現場で使用されています。この製品は「接着」と「封止」の利点を兼ね備えており、結合作業が重要な要件となっている生産現場では様々な場面で使用されています。

アクアフレックス

湿った表面や水中で使用できる弾性接着剤です。経年安定性に優れ、紫外線、淡水、塩水にも耐性があります。ISEGA社（食品接触安全基準）、LFGB（ドイツ食品衛生管理法検査安全基準）認証品です。



WEICON	ISSA	IMPA	310 ml	Cartridge
13700310	-	81 5279	white	
13701310	-	81 5280	black	
13702310	-	81 5281	grey	



フレックスボンド

弾性が長期間失われず、経年劣化に耐性があります。優れた耐候性、耐塩水性がありシリコンを含みません。

ISEGA社（食品接触安全基準）、LFGB（ドイツ食品衛生管理法検査安全基準）認証品です。



WEICON	ISSA	IMPA	200 ml	Press Pack
13350200	-	-	white	
13352200	-	-	black	
13351200	-	-	grey	
13353200	-	-	透明	

シリコン HT 300

溶剤を含まず優れた耐候性があります。経年劣化、化学薬品にも耐性があり強力な弾力性があります。耐熱温度は-40~280℃です。熱にさらされる接着やシールに適しています。



WEICON	ISSA	IMPA	85 ml	Tube
13050085	75.634.21	81 5282	85 ml	
13050310	75.634.20	81 5283	310 ml	Cartridge

ブラックシールシリコン

溶剤を含まず優れた耐油性、耐グリース性があります。耐熱温度は-40~280℃です。熱にさらされる接着やシールに適しています。


WEICON	ISSA	IMPA	85 ml	Tube
13051085	75.634.24	81 5284	85 ml	
13051200	75.634.25	81 5285	200 ml	Press Pack
13051310	75.634.26	81 5286	310 ml	Cartridge



フレックス 310 PU

ポリウレタンベースの接着剤（シール剤）です。硬化後にサンダー処理が可能です。優れた耐候性で、低臭気且つシリコンは非含有です。ISEGA社（食品接触安全基準）、LFGB（ドイツ食品衛生管理法検査安全基準）認証品です。

WEICON	ISSA	IMPA	300 ml	Cartridge
13300310	-	-	white	
13301310	-	-	black	
13302310	-	-	grey	

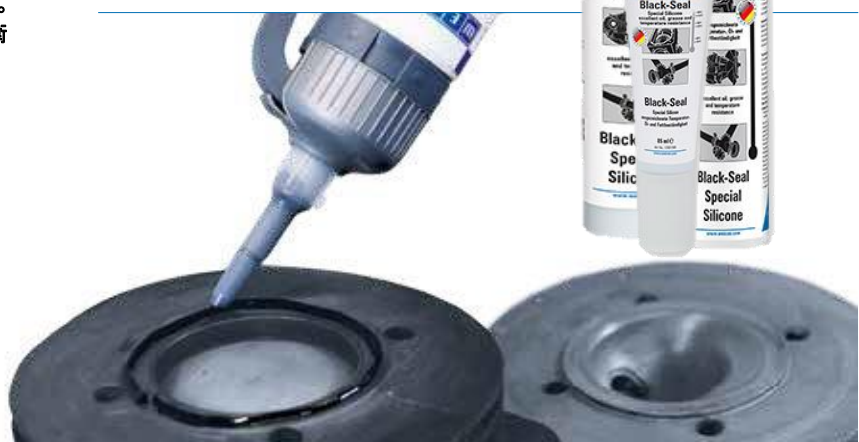

船舶設備

焼き付き防止アッセンブリペースト&スプレー

湿気、温度、摩擦等による腐食、焼き付き、摩耗を改善・補修するための優れたペースト及びスプレーです。高い作動温度、高圧負荷、屋外で天候等に悪影響を受ける場合に最適です。

焼き付き防止剤



ベストセラー

ハイテクペースト/ハイテクスプレー

国立公衆衛生財団NSF H-1グレード認証品のため食品加工機器にも安心して使用できます。熱の影響でオイル分が蒸発しても特性を維持し、部品の保護に優れています。耐熱温度は-40°C~1400°Cです。

WEICON	ISSA	IMPA		
27050400	53.402.19	45 08 47	400 ml	Spray
26100012	-	-	120 g	Can
26100045	53.402.84	45 08 83	450 g	Can

※弊社在庫品です。
※詳細カタログあります。



焼き付き防止剤

腐食、焼き付き、摩耗、酸化から金属部品を保護します。耐熱温度は-180~1200°Cです。

WEICON	ISSA	IMPA		
27000400	53.402.18	45 08 46	400 ml	Spray
26000040	53.402.73	45 08 72	400 g	Cartridge
26000100	53.402.79	45 08 74	1,0 kg	Can



銅ペースト剤

ネジ継手や摺動面の潤滑剤に適しています。腐食や焼き付きから金属部品を保護します。硫黄、鉛、ニッケルは含まれていません。耐熱温度は-20~1100°Cです。

WEICON	ISSA	IMPA		
27200400	-	-	400 ml	Spray
26200200	-	-	200 ml	Press Pack
26200100	-	45 08 91	1,0 kg	Can

万能潤滑剤—高性能グリース

現在の「ハイテク時代」でも、摩擦や摩耗によるトラブルは多くの産業で問題となっています。広範囲に渡る修理、長時間の機械停止や中断、頻繁なメンテナンス、耐用年数の縮小は毎年莫大な目に見えない費用負担になります。そのため開発、設計段階からプラントや機器は長期的展望で合理的設計を実現することが重要です。

AL-W

水中でも使用できる特殊な潤滑剤及び腐食防止剤です。海水や工業廃水等、刺激の強い液体から効果的に保護します。ジョイント、レバー、ウォームギア、ベアリング、チェーン、ワイヤーケーブル等グリースが必要な摺動部分、回転部分に適しています。耐熱温度は-25~80°Cです。

WEICON	ISSA	IMPA		
26450040	53.052.10	45 04 37	400 g	Cartridge
26450100	53.052.11	45 04 38	1,0 kg	Can





テクニカルスプレー&リキッド

WEICON社のテクニカルスプレー&リキッドはあらゆる産業分野で使われています。
金属表面の手入れや保護、洗浄と脱脂、潤滑、分解や分離等の日常業務に不可欠な製品です。

亜鉛スプレー



微細な亜鉛保護層によりあらゆる金属の表面を長期間腐食から保護します。DIN EN ISO 9227塩水噴霧試験で1050時間以上経過しても腐食は見られません。過酷な環境下でも効果を発揮します。NSF認証品ですので食品施設の構造物にも使用できます。



WEICON	ISSA	IMPA	
11000400	53.402.06	45 08 11	400 ml

※弊社在庫品です。
※詳細カタログあります。

亜鉛スプレー 艶タイプ



微細な亜鉛保護層によりあらゆる金属の表面を長期間腐食から保護します。溶融亜鉛メッキと調和が取れる明るい色合いです。DIN EN ISO 9227塩水噴霧試験で550時間以上経過しても腐食は見られません。NSF認証品ですので食品施設の構造物にも使用できます。



WEICON	ISSA	IMPA	
11001400	53.402.07	45 08 12	400 ml

腐食プロテクション

透明な保護フィルムを形成するスプレーです。吹きかけるだけで工具や刃物、精密部品を乾燥したワックス状の層で保護します。対象物を輸送時の損傷から保護し、屋内保管中の腐食防止として使用できます。保護フィルムはクリーナー等で簡単に除去できます。ドイツTUV NORD認証品です。



WEICON	ISSA	IMPA	
11550400	53.402.08	45 08 15	400 ml (スプレー)
15550005	-	25 21 09	5 L (液体)

錆コンバーター

錆と化学反応し、錆を中和させて腐食の進行が止まります。錆に浸透することで安定した黒錆に変換します。ジンクスプレーと合わせて使用すると強力な防錆効果が期待できます。



WEICON	ISSA	IMPA	
11155400	84.025.04	45 08 20	400 ml (スプレー)
15152001	-	-	1 kg (液体)

※弊社在庫品です。
※詳細カタログあります。



ダブルノズル

通常スプレーとロングノズルのスプレーが切り替え可能なスプレーヘッドです。



WEICON
11953058



W 44 T® マルチスプレー

金属の腐食防止、電気接点から湿気除去、摺動面の潤滑、金属表面の保護・洗浄がこれ1本で可能です。
生産現場、農業、家庭内、趣味用などあらゆる場面で活躍します。



WEICON	ISSA	IMPA	
11251400	53.402.11	45 08 21	400 ml (スプレー)
11251550	-	-	500 ml (スプレー)
15251005	-	55 16 22	5 L (液体)



船舶設備

テクニカルスプレー&リキッド

コンタクトスプレー

電気接点から水分を取り除き、漏電や電圧損失を防ぎます。電気接点、ヒューズ、ケーブル接続部の酸化から保護します。

WEICON	ISSA	IMPA	
11152400	53.402.28	45 08 43	400 ml ✓

クリーナーズプレーS

金属、ガラス、セラミック、ほとんどのプラスチック、PVC、ポリスチレン等の熱可塑性樹脂に対し残留物を残さず強力な洗浄、脱脂が可能です。

WEICON	ISSA	IMPA	
11202500	53.402.01	45 08 01	500 ml ✓ (スプレー)
15200005	53.402.53	55 15 71	5 L ✓ (液体)

電気コンタクトクリーナー

電子部品、機械部品用の洗浄剤です。高純度の溶剤を使用し、酸化物や燃焼残留物、樹脂汚れ、すす汚れを除去します。電圧損失を減らし、導電率を高めます。

WEICON	ISSA	IMPA	
11210400	53.402.22	45 08 08	400 ml ✓ (スプレー)
15212005	-	55 15 82	5 L ✓ (液体)

**粘着グリーススプレー
エクストラストロング**

水中で使用できる特別な潤滑剤及び腐食防止剤です。海水から効果的に金属部品を保護します。ギア、チェーン、スピンドルシャフト、ベアリング等摺動部の摩擦対策に最適です。

WEICON	ISSA	IMPA	
11540400	53.402.52	45 08 35	400 ml ✓

白色グリーススプレー

強力な付着力で経年劣化を防ぎ、耐圧性も兼ね備えた多目的スプレーです。歯車、ボールベアリング、ヒンジ等の摩擦対策、腐食防止に最適です。耐熱温度は-20~150°Cです。

WEICON	ISSA	IMPA	
11520400	53.402.50	45 08 33	400 ml ✓

煙探知機テストスプレー

煙探知機の作動テスト用のスプレーです。残留物が残らず蒸発するので煙探知機に悪影響を与えません。シリコン非含有、無色透明です。

WEICON	ISSA	IMPA	
11640150	-	33 10 75	150 ml ✓



ケーブル・単線用絶縁被覆ストリッパー



絶縁ストリッパー No. 5

グリップを握るだけで細線と丸型単線の絶縁被覆を簡単に剥くことができます。電線サイズは0.2~6.0mm²です。剥き長さ調整ストッパー付きです。

WEICON	ISSA	IMPA
51000005	-	611762

マルチストリッパー No. 400

先端Aと側面Bの刃で異なる外径の絶縁被覆を剥くことができます。
A側：φ8~13 丸型多芯用
B側：0.5~6.0mm² 丸型単芯用
ワイヤーカッター付きです。

WEICON	ISSA	IMPA
51000400	-	611761



絶縁ストリッパー

No. S 4-28 マルチ

A, Bの両サイドで異なる外径の絶縁被覆を剥くことができます。

A側：φ4~28 丸型多芯用

B側：0.5~6.0mm² 丸型単芯用

WEICON	ISSA	IMPA
50057328	-	611731



デュオ-クリンプ No. 300

絶縁被覆剥き、端子圧着、ワイヤーカッターを兼ね備えた1台3役です。

電線サイズ：0.5~6.0mm² 丸型単芯用

端子サイズ：0.5~2.5mm²及び4.0~6.0mm²

WEICON	ISSA	IMPA
51000300	-	611755






緊急修理キット



+

輸送関連書類
同梱

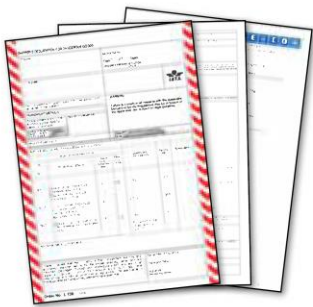

船内での緊急修理、メンテナンス作業のために3種類の修理キットを用意しました。それぞれセット内容が異なりますので、下記一覧表をご覧ください。Kit1は最も一般的なメンテナンスを想定しています。Kit3は船べり修理を含めたあらゆるメンテナンスに対応できます。修理、メンテナンスを頻繁に行う必要がある場合は、この修理キットをお薦めします。また、それぞれのキットに下記の輸送関連書類を同梱します。
IATA（国際航空運送協会）
IMO（国際海事機関）
ADR（欧州危険物国際道路輸送協定）

WEICON社はお客様へサービスの一環として、緊急修理キットに含まれるすべての危険物に対し、ドイツより輸出する際は危険物申告手続きを行っています。



Kit 1

WEICON	ISSA	IMPA
10851001	84.025.01	81 29 07

Product	WEICON	ISSA	IMPA	数量	参照頁
Plastic Metal A 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01	2	2
Plastic Metal SF 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31	2	2
Plastic Metal UW 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35	2	2
Repair Stick Aqua 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24	2	3
Repair Stick Steel 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26	2	3
Pipe Repair Kit 5/15	10710001	84.025.17	-	1	-
Processing Kit	10851010	-	81 29 88	1	11



Kit 2

WEICON	ISSA	IMPA
10851002	84.025.02	81 29 08

Product	WEICON	ISSA	IMPA	数量	参照頁	Product	WEICON	ISSA	IMPA	数量	参照頁
Plastic Metal A 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01	2	2	Plastic Metal UW 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35	2	2
Plastic Metal SF 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31	2	2	Repair Stick Aqua 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24	3	3
Plastic Metal HB 300 1,0 kg	10450010	75.509.21	81 29 51	1	-	Repair Stick Steel 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26	3	3
AN 302-43 50 ml	30243150	75.628.04	81 29 13	1	4	Cleaner Spray S 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01	2	9
AN 302-60 50 ml	30260150	75.628.32	81 52 05	1	-	W 44 T 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21	1	8
VA 8312 30 g	12200030	75.629.05	81 52 42	1	5	Rust Shock 400 ml	11151400	53.402.10	45 08 22	1	-
VM 120 30 g	12350030	-	-	1	5	Starter Spray 400 ml	11660400	-	-	1	-
GMK 2410 700 g	16100700	-	81 52 38	1	-	Contact Spray 400 ml	11152400	53.402.28	45 08 43	1	9
Black-Seal 200 ml	13051200	75.634.25	81 52 85	1	6	Processing Kit	10851010	-	81 29 88	1	11
						Pipe Repair Kit 5/15	10710001	84.025.17	-	2	-





WEICON Solutions

船舶設備

Kit 3

WEICON	ISSA	IMPA
10851003	84.025.03	81 29 09



Product	WEICON	ISSA	IMPA	数量	参照頁	Product	WEICON	ISSA	IMPA	数量	参照頁
Plastic Metal A 0,5 kg	10000005	75.509.01	81 29 01	2	2	Thread Sealing Cord DF 175※	30010175	75.628.40	-	1	4
Plastic Metal SF 0,5 kg	10250005	75.509.13	81 29 31	2	2	Plast-o-Seal 90 ml	30000090	75.628.41	81 52 31	1	4
Plastic Metal BR 0,5 kg	10420005	75.509.05	81 29 10	1	2	VA 8312 30 g	12200030	75.629.05	81 52 42	1	5
Plastic Metal WR 0,5 kg	10300005	75.509.15	81 29 47	1	-	VM 120 30 g	12350030	-	-	1	5
Plastic Metal HB 300 1,0 kg	10450010	75.509.21	81 29 51	1	-	GMK 2410 700 g	16100700	-	81 52 38	1	-
Plastic Metal Ceramic BL 0,5 kg	10400005	75.509.19	81 29 39	1	-	Black-Seal 200 ml	13051200	75.634.25	81 52 85	1	6
Plastic Metal UW 0,5 kg	10440005	75.509.24	81 29 35	2	2	Cleaner Spray S 500 ml	11202500	53.402.01	45 08 01	2	9
Repair Stick Aqua 115 g	10531115	75.530.03	81 29 24	4	3	Sealant and Adhesive Remover 400 ml	11202400	53.402.02	45 08 02	1	-
Repair Stick Steel 115 g	10533115	75.530.01	81 29 26	4	3	W 44 T 400 ml	11251400	53.402.11	45 08 21	1	8
Urethane 80 0,5 kg	10518005	75.509.42	81 29 63	1	2	Rust Shock 400 ml	11151400	53.402.10	45 08 22	1	-
AN 302-43 50 ml	30243150	75.628.04	81 29 13	1	4	Mould Release Agent 400 ml	11450400	-	-	1	-
AN 302-60 50 ml	30260150	75.628.32	81 52 05	1	-	Starter Spray 400 ml	11660400	-	-	1	-
AN 305-77 50 ml	30577150	75.628.13	81 52 14	1	4	Contact Spray 400 ml	11152400	-	45 08 43	1	9
AN 306-38 50 ml	30638150	75.628.19	81 52 23	1	-	AS 500 500 g	26000050	-	45 08 46	1	-
Pipe Repair Kit 5/15	10710001	84.025.17	-	3	-	Processing Kit	10851010	-	81 29 88	1	11



作業工具キット

WEICON
10851010

- ・ガラス繊維布テープ
- ・攪拌用ゴムベラ
- ・攪拌用容器
- ・手袋
- ・金網
- ・防水気密テープ
(ブチルテープ)
- ・刷毛
- ・カッター



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Solutions

船舶設備

Art.-No. 10900802

Distributed by:

WEICON 社製品輸入元
ウエスタン通商株式会社
〒164-0011
東京都中野区中央 5 丁目 39 番 13 号
電話: 03-5328-2530
FAX: 03-5328-2531
E-mail: wts@western-tsusho.co.jp

Any product specifications and recommendations given herein must not be seen as guaranteed product characteristics. They are based on our laboratory tests and on practical experience. Ships, individual application conditions are beyond our knowledge, control and responsibility, this information is provided without any obligation. We do warrant the continuously high quality of our products being free from defects in accordance with and subject to our General Sales Conditions. However, own adequate laboratory and practical tests to find out if the product in question meets the requested properties are recommended. A claim cannot be derived from them. The user bears the only responsibility for the application of the product in other than specified applications.
BU/09000802/09/18